



ASK 31.4 3U

Artikelnummer: ASK 31.4 3U



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [300-150-75](#), [300-200-100](#),
[400-200-100](#), [600-300-150](#),
[600-400-200](#)

Sekundär-Strom in
A [1](#), [5](#)

Scheinleistung
(VA) [10](#), [10-5-2,5](#), [15-10-5](#)

Genauigkeitsklasse [1](#)

Kategorien: [Umschaltbare Stromwandler](#)

EAN: 4061701201086 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 60 | **Bauhöhe:** 75,5 | **Bautiefe gesamt:** 58 | **Rundleiter:** 28 | **Schiene 1:** 30x10 | **Schiene 2:** 2x20x10 | **Schnappbefestigung:** 54011 |

VARIATIONEN






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	8137				300-200-100	5	10-5-2,5	1	79,40 €
	8138				400-200-100	5	10-5-2,5	1	79,40 €
	8139				600-300-150	5	10-5-2,5	1	77,90 €
	8140				600-300-150	5	15-10-5	1	80,40 €
	8141				600-400-200	5	10-5-2,5	1	77,90 €
	8142				600-400-200	5	15-10-5	1	80,40 €
	8143				600-300-150	5	10	1	102,00 €
	8144				300-150-75	5	10-5-2,5	1	79,40 €
	8337				300-200-100	1	10-5-2,5	1	93,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	8338				400-200-100	1	10-5-2,5	1	93,60 €
	8339				600-300-150	1	10-5-2,5	1	91,70 €
	8340				600-300-150	1	15-10-5	1	94,50 €
	8341				600-400-200	1	10-5-2,5	1	91,70 €
	8342				600-400-200	1	15-10-5	1	94,50 €
	8343				300-150-75	1	10	1	94,50 €

GALLERY IMAGES

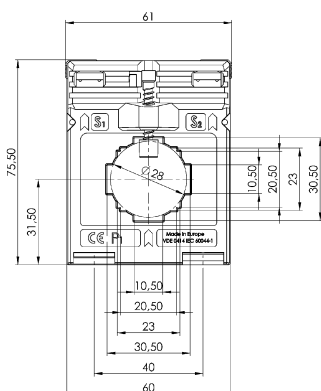



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_N$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_N$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	300-150-75 , 300-200-100 , 400-200-100 , 600-300-150 , 600-400-200
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	10 , 10-5-2,5 , 15-10-5
Genauigkeitsklasse	1



