



ASK 81.4 3U

Artikelnummer: ASK 81.4 3U



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

	1000-750-500, 1200-800-600, 1500-1000-500, 1500-1000-750, 1600-800-400
Primär-Strom in A	
Sekundär-Strom in A	1, 5
Scheinleistung (VA)	10-5-2,5, 10-7,5-5, 10-10-5, 15-10-5, 20-10-5
Genauigkeitsklasse	1

Kategorien: [Umschaltbare Stromwandler](#)

EAN: 4061701072655 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 120 | **Bauhöhe:** 123,5 | **Bautiefe gesamt:** 58 | **Rundleiter:** 55 | **Schiene 1:** 80x10/60x30 | **Schiene 2:** 2x60x10 |

VARIATIONEN






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21150				1600-800-400	5	20-10-5	1	137,20 €
	21162				1600-800-400	5	15-10-5	1	137,20 €
	21163				1500-1000-500	5	15-10-5	1	144,80 €
	21164				1200-800-600	5	15-10-5	1	138,00 €
	21165				1500-1000-750	5	15-10-5	1	144,80 €
	21166				1000-750-500	5	10-7,5-5	1	147,50 €
	21173				1200-800-600	5	10-10-5	1	0,01 €
	21362				1600-800-400	1	15-10-5	1	160,70 €
	21363				1500-1000-500	1	15-10-5	1	168,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	21364				1200-800-600	1	15-10-5	1	161,50 €
	21365				1500-1000-750	1	15-10-5	1	168,00 €
	21366				1000-750-500	1	10-5-2,5	1	170,70 €

GALLERY IMAGES

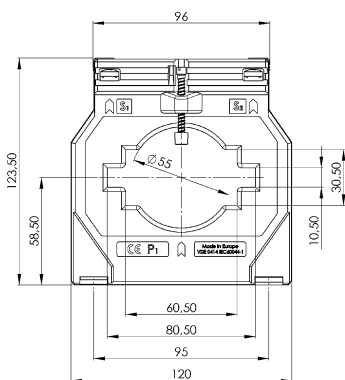

BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_N$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_N$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	<u>1000-750-500</u> , <u>1200-800-600</u> , <u>1500-1000-500</u> , <u>1500-1000-750</u> , <u>1600-800-400</u>
Sekundär-Strom in A	<u>1</u> , <u>5</u>
Scheinleistung (VA)	<u>10-5-2,5</u> , <u>10-7,5-5</u> , <u>10-10-5</u> , <u>15-10-5</u> , <u>20-10-5</u>
Genauigkeitsklasse	<u>1</u>



