



ASKL 31.34

Artikelnummer: ASKL 31.34



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [250](#), [300](#), [400](#), [500](#), [600](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [1,5](#), [2,5](#), [3,75](#), [5](#)

Genauigkeitsklasse [0,5](#), [0,5S](#), [1](#)

Kategorien: [ASKL - Stromwandler für InLine II Schalteisen der Größe 00 + 123](#)

EAN: 4061701110807 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 60 | **Bauhöhe:** 63 | **Bautiefe gesamt:** 34 | **Rundleiter:** 18,6 | **Schiene 1:** 31x12 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	34-0102				250	5	2,5	1	0,01 €
	34-0103				250	5	3,75	1	106,20 €
	34-0107				300	5	3,75	1	0,01 €
	34-0108				300	5	5	1	106,20 €
	34-0112				400	5	5	1	106,20 €
	34-0116				500	5	5	1	106,20 €
	34-0120				600	5	5	1	106,20 €
	34-0123				250	5	3,75	0,5	135,50 €
	34-0126				300	5	3,75	0,5	135,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	34-0130				400	5	5	0,5	135,50 €
	34-0134				500	5	5	0,5	135,50 €
	34-0138				600	5	5	0,5	135,50 €
	34-0147				400	5	5	0,5S	0,01 €
	34-0151				500	5	5	0,5S	0,01 €
	34-0155				600	5	5	0,5S	0,01 €
	34-2104				250	1	5	1	115,90 €
	34-2108				300	1	5	1	115,90 €
	34-2112				400	1	5	1	115,90 €



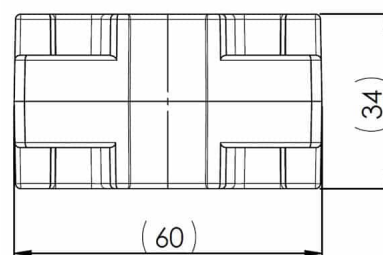


Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	34-2116				500	1	5	1	115,90 €
	34-2120				600	1	5	1	115,90 €
	34-2123				250	1	3,75	0,5	146,30 €
	34-2126				300	1	3,75	0,5	146,30 €
	34-2130				400	1	5	0,5	146,30 €
	34-2134				500	1	5	0,5	146,30 €
	34-2138				600	1	5	0,5	146,30 €
	34-2140				250	1	2,5	0,5S	156,70 €
	34-2143				300	1	3,75	0,5S	0,01 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	34-2147				400	1	5	0,5S	0,01 €
	34-2151				500	1	5	0,5S	0,01 €
	34-2155				600	1	5	0,5S	0,01 €

GALLERY IMAGES

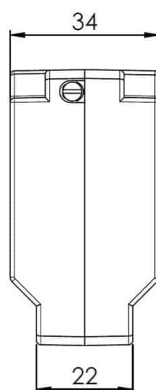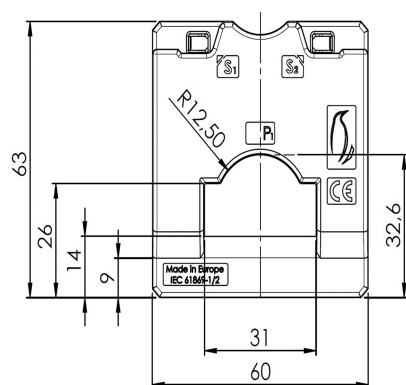

BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,2 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 1,2 kV
- Isolationsprüfspannung: 6 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: B



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [250](#), [300](#), [400](#), [500](#), [600](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [1.5](#), [2.5](#), [3.75](#), [5](#)

Genauigkeitsklasse [0.5](#), [0.5S](#), [1](#)



