



ASRD 205.37

Artikelnummer: ASRD 205.37

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Primär-Strom in A [50](#), [100](#), [150](#), [160](#), [200](#), [250](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [0,5](#), [1](#), [1,25](#), [1,5](#), [2,5](#)

Genauigkeitsklasse [1](#), [3](#)

Kategorien: [ASRD - Stromwandlersatz](#)

EAN: 4061701277326 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 115 | **Bauhöhe:** 65 | **Bautiefe gesamt:** 37 | **Rundleiter:** 18 | **Schiene 1:** 20x5 | **Schnappbefestigung:** 55022 - 2 mal |

VARIATIONEN



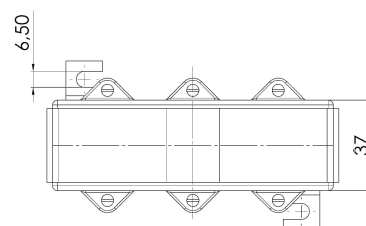


Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	D205-008				50	5	0,5	3	118,60 €
	D205-010				100	5	1	1	118,60 €
	D205-011				150	5	1,25	1	118,60 €
	D205-012				200	5	1,5	1	118,60 €
	D205-013				250	5	2,5	1	118,60 €
	D205-014				160	5	1,5	1	118,60 €
	D205-020				100	1	1	1	141,20 €
	D205-021				150	1	1,25	1	141,20 €
	D205-022				200	1	1,5	1	141,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	D205-023				250	1	2,5	1	141,20 €
	D205-024				160	1	1,5	1	141,20 €

GALLERY IMAGES

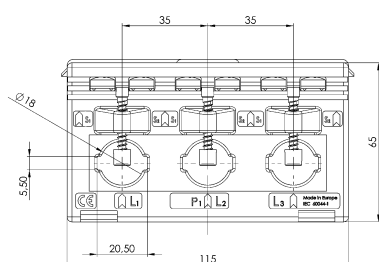

BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [50](#), [100](#), [150](#), [160](#), [200](#), [250](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [0,5](#), [1](#), [1,25](#), [1,5](#), [2,5](#)

Genauigkeitsklasse [1](#), [3](#)



