



ASRD 210.3

Artikelnummer: ASRD 210.3

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [50](#), [60](#), [75](#), [80](#), [100](#), [125](#),
[150](#), [160](#), [200](#), [250](#), [300](#)

Sekundär-Strom in
A [1](#), [5](#)

Scheinleistung
(VA) [1](#), [1,25](#), [1,5](#), [2,5](#), [3,75](#), [5](#), [7,5](#)

Genauigkeitsklasse [0,5](#), [1](#), [3](#)



Kategorien: [ASRD - Stromwandlersatz](#)

EAN: 4061701089912 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 49,6 | **Bauhöhe:** 157 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	27700				50	5	1	1	98,50 €
	27701				60	5	1	1	98,50 €
	27702				60	5	1,25	1	98,50 €
	27703				75	5	1,25	1	98,50 €
	27704				75	5	1,5	1	98,50 €
	27705				80	5	1,25	1	98,50 €
	27706				80	5	1,5	1	98,50 €
	27707				100	5	1,5	1	98,50 €
	27708				100	5	2,5	1	98,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	27709				125	5	1,5	1	98,50 €
	27710				125	5	2,5	1	98,50 €
	27711				125	5	3,75	1	98,50 €
	27712				150	5	1,5	1	98,50 €
	27713				150	5	2,5	1	98,50 €
	27714				150	5	3,75	1	98,50 €
	27715				200	5	1,5	1	98,50 €
	27716				200	5	2,5	1	98,50 €
	27717				200	5	5	1	98,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	27718				250	5	2,5	1	98,50 €
	27719				250	5	5	1	98,50 €
	27720				250	5	7,5	1	98,50 €
	27721				300	5	2,5	1	98,50 €
	27722				300	5	5	1	98,50 €
	27723				300	5	7,5	1	98,50 €
	27724				100	5	2,5	0,5	106,00 €
	27725				150	5	2,5	0,5	106,00 €
	27726				100	5	1,5	0,5	106,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	27750				160	5	3,75	1	98,50 €
	27751				50	5	1	3	98,20 €
	27752				60	5	1	3	0,00 €
	27753				60	5	1,25	3	0,00 €
	27754				200	5	5	3	0,00 €
	27755				250	1	7,5	3	0,00 €
	27800				50	1	1	1	120,60 €
	27801				60	1	1	1	120,60 €
	27802				60	1	1,25	1	120,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	27803				75	1	1,25	1	120,60 €
	27804				75	1	1,5	1	120,60 €
	27805				80	1	1,25	1	120,60 €
	27806				80	1	1,5	1	120,60 €
	27807				100	1	1,5	1	120,60 €
	27808				100	1	2,5	1	120,60 €
	27809				125	1	1,5	1	120,60 €
	27810				125	1	2,5	1	120,60 €
	27811				125	1	3,75	1	120,60 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	27812				150	1	1,5	1	120,60 €
	27813				150	1	2,5	1	120,60 €
	27814				150	1	3,75	1	120,60 €
	27815				200	1	1,5	1	120,60 €
	27816				200	1	2,5	1	120,60 €
	27817				200	1	5	1	120,60 €
	27818				250	1	2,5	1	120,60 €
	27819				250	1	5	1	120,60 €
	27820				250	1	7,5	1	120,60 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	27821				300	1	2,5	1	120,60 €
	27822				300	1	5	1	120,60 €
	27823				300	1	7,5	1	120,60 €
	27824				100	1	2,5	0,5	127,60 €
	27825				150	1	2,5	0,5	127,60 €
	27826				100	1	1,5	0,5	127,60 €
	27850				50	1	1	3	0,00 €
	27851				60	1	1	3	0,00 €
	27852				60	1	1,5	3	0,00 €



GALLERY IMAGES

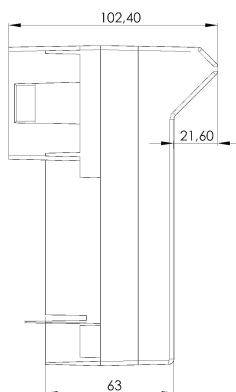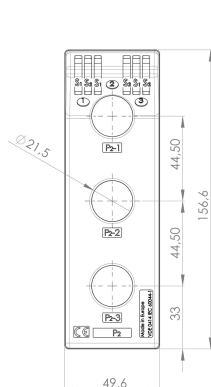

BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	50 , 60 , 75 , 80 , 100 , 125 , 150 , 160 , 200 , 250 , 300
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1 , 1,25 , 1,5 , 2,5 , 3,75 , 5 , 7,5
Genauigkeitsklasse	0,5 , 1 , 3



