



CTB 81.35 KS

Artikelnummer: CTB 81.35 KS



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Maße	52 × 120 × 134,66 cm
Primär-Strom in A	400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250 , 1500 , 1600 , 2000
Sekundär-Spannung in mV	333
Genauigkeitsklasse	1

Kategorien: [CTB - Kleinsignal-Stromwandler](#)

Bauhöhe: field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Baubreite:** 120 | **Bauhöhe:** 134,66 | **Bautiefe gesamt:** 52 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses:** Ja | **Rundleiter:** 54,7 | **Schiene 1:** 80x10 | **Schiene 2:** 60x30 |

VARIATIONEN






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Spannung in mV	Genauigkeitsklasse	Preis
	8135-9001				400	333	1	146,50 €
	8135-9002				500	333	1	146,50 €
	8135-9003				600	333	1	146,50 €
	8135-9004				750	333	1	146,50 €
	8135-9005				800	333	1	146,50 €
	8135-9006				1000	333	1	146,50 €
	8135-9007				1200	333	1	146,50 €
	8135-9008				1250	333	1	146,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Spannung in mV	Genauigkeitsklasse	Preis
	8135-9009				1500	333	1	146,50 €
	8135-9010				1600	333	1	146,50 €
	8135-9011				2000	333	1	146,50 €

GALLERY IMAGES

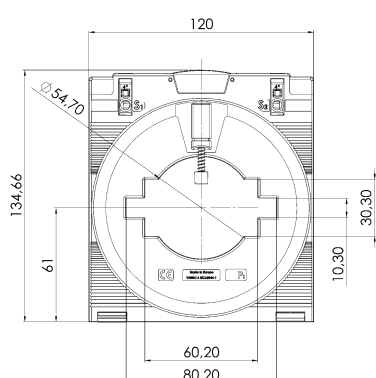

BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,2 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek., max 100 kA
- Betriebsspannung U_m : 1,2 kV
- Isolationsprüfspannung: 6 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Isolierstoffklasse: B



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Maße	52 × 120 × 134,66 cm
Primär-Strom in A	400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250 , 1500 , 1600 , 2000
Sekundär-Spannung in mV	333
Genauigkeitsklasse	1



