



EAS 176.3

Artikelnummer: EAS 176.3



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [100](#), [150](#), [200](#), [250](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [1,5](#), [2,5](#)

Genauigkeitsklasse [0,5](#), [0,5S](#)

Kategorien: [EAS - Aufsteckstromwandler für Verrechnungs-Messung für SlimLine Schaltleisten, Größe 00](#)

EAN: 4061701016420 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Verrechnungs-Messung | **Baubreite:** 44 | **Bauhöhe:** 64,5 | **Bautiefe gesamt:** 48 | **Rundleiter:** 15,2 | **Schiene 1:** 17x6 | **Schnappbefestigung:** 55013 |

VARIATIONEN






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	1030504001				150	5	1,5	0,5S	131,30 €
	1030504002				250	5	2,5	0,5S	129,10 €
	1030505001				150	5	1,5	0,5	123,10 €
	1030505002				200	5	2,5	0,5	123,10 €
	1030505003				250	5	2,5	0,5	123,10 €
	1030505004				100	5	1,5	0,5	123,10 €
	1030505005				150	5	2,5	0,5	123,10 €
	1030704001				150	1	1,5	0,5S	136,30 €
	1030704002				200	1	1,5	0,5S	136,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	1030704003				250	1	1,5	0,5S	136,30 €
	1030705001				150	1	1,5	0,5	131,50 €
	1030705002				200	1	2,5	0,5	131,50 €
	1030705003				250	1	2,5	0,5	131,50 €
	1030705004				100	1	1,5	0,5	131,50 €
	1030705005				150	1	2,5	0,5	131,50 €

GALLERY IMAGES

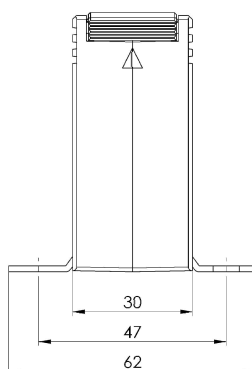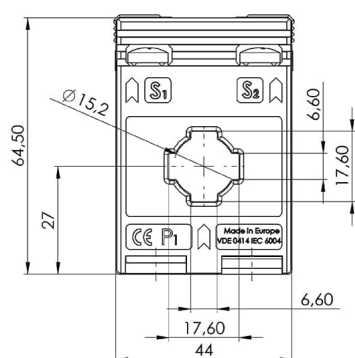



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,2 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [100](#), [150](#), [200](#), [250](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [1,5](#), [2,5](#)

Genauigkeitsklasse [0,5](#), [0,5S](#)



