



KBR 44 4...20

Artikelnummer: kbr-44-420



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [250](#), [300](#), [400](#), [500](#), [600](#),
[750](#), [800](#), [1000](#)

Sekundär-Strom in
A [4...20](#)

Ausgangssignal [4...20 mA](#)

Genauigkeitsklasse [1](#)

Kategorien: [KBR – Kabelumbaustromwandler mit teilbarem Kern](#)




EAN: 4061701139259 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 72,2 | **Bauhöhe:** 120,6 | **Bautiefe gesamt:** 98,1 | **Rundleiter:** 44 |

VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Ausgangssignal	Genauigkeitsklasse	Preis
	44-2001				250	4...20	4...20 mA	1	369,90 €
	44-2006				300	4...20	4...20 mA	1	369,90 €
	44-2011				400	4...20	4...20 mA	1	369,90 €
	44-2016				500	4...20	4...20 mA	1	369,90 €
	44-2021				600	4...20	4...20 mA	1	369,90 €
	44-2026				750	4...20	4...20 mA	1	369,90 €
	44-2031				800	4...20	4...20 mA	1	369,90 €
	44-2036				1000	4...20	4...20 mA	1	369,90 €

GALLERY IMAGES

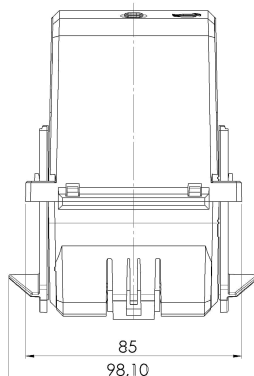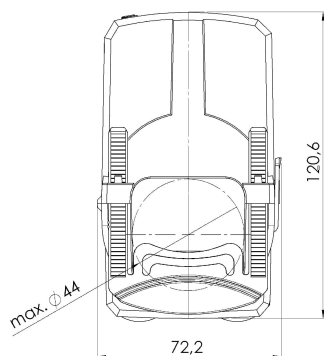

Anschlusschema des KBR 32/44 (4...20 mA):



BESCHREIBUNG

- Zweidrahttechnik, Hilfsspannung und Ausgangskreis
- Hilfsenergie: 24 V DC $\pm$ 15%, P_v = max. 1VA
- Eingprägter Gleichstrom: Live-zero, 4...20 mA
- Außenwiderstand: max 300 Ω
- Strombegrenzung bei Überlast: < 30 mA
- Restwelligkeit $\leq$ 1% p.p.
- Einstellzeit: < 300 ms



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000
Sekundär-Strom in A	4...20
Ausgangssignal	4...20 mA
Genauigkeitsklasse	1



