KBR 44

Artikelnummer: KBR 44



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	150, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000
Sekundär-Strom in A	1, 5
Scheinleistung (VA)	1, 1,5, 2,5, 5
Genauigkeitsklasse	1, 3

Kategorien: KBR – Kabelumbaustromwandler mit teilbarem Kern


EAN: 4061701138887 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhaltnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 72,2 | **Bauhöhe:** 120,6 | **Bautiefe gesamt:** 98,1 | **Rundleiter:** 44 |


VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	44-0001				250	1	2,5	1	186,00 €
	44-0006				300	1	2,5	1	186,00 €
	44-0011				400	1	5	1	186,00 €
	44-0016				500	1	5	1	186,00 €
	44-0021				600	1	5	1	186,00 €
	44-0026				750	1	5	1	186,00 €
	44-0031				800	1	5	1	186,00 €
	44-0036				1000	1	5	1	186,00 €
	44-0051				150	1	1	3	161,00 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	44-5001				250	5	1,5	1	165,40 €
	44-5006				300	5	2,5	1	165,40 €
	44-5011				400	5	5	1	165,40 €
	44-5016				500	5	5	1	165,40 €
	44-5021				600	5	5	1	165,40 €
	44-5026				750	5	5	1	165,40 €
	44-5031				800	5	5	1	165,40 €
	44-5036				1000	5	5	1	165,40 €

GALLERY IMAGES

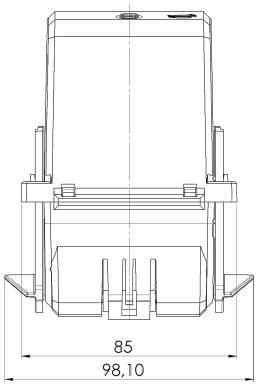

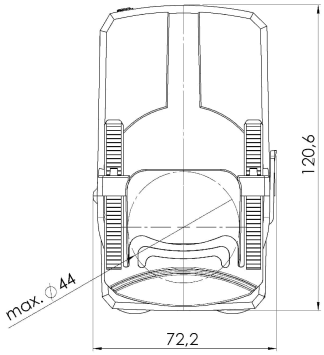



BESCHREIBUNG

- **Nenndauerstrom I_{cth}: 1,2 x I_{pr}**
- **Nennkurzzeitstrom I_{th}: 60 x I_{pr}, 1 Sek.**
- **Betriebsspannung U_m: 0,72 kV**
- **Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff}, 50 Hz, 1 Min.**
- **Nenn-Frequenz: 50 Hz**
- **Isolierstoffklasse: E**

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	150, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000
Sekundär-Strom in A	1, 5
Scheinleistung (VA)	1, 1,5, 2,5, 5
Genauigkeitsklasse	1, 3