



KSK 101.4

Artikelnummer: KSK 101.4



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Maße	58 × 130 × 141 cm
Primär-Strom in A	500 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250 , 1500 , 1600 , 1800 , 2000
Sekundär-Spannung in mV	333
Genauigkeitsklasse	1

Kategorien: [KSK - Kleinsignal-Stromwandler](#)

Bauhöhe: field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Baubreite:** 130 | **Bauhöhe:** 141 | **Bautiefe gesamt:** 58 | **Rundleiter:** 70 | **Schiene 1:** 100x10 | **Schiene 2:** 2x80x10 |

VARIATIONEN







Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Spannung in mV	Genauigkeitsklasse	Preis
	1014-9001				500	333	1	130,50 €
	1014-9002				600	333	1	130,50 €
	1014-9003				750	333	1	130,50 €
	1014-9004				800	333	1	130,50 €
	1014-9005				1000	333	1	130,50 €
	1014-9006				1200	333	1	130,50 €
	1014-9007				1250	333	1	130,50 €
	1014-9008				1500	333	1	130,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Spannung in mV	Genauigkeitsklasse	Preis
	1014-9009				1600	333	1	130,50 €
	1014-9010				1800	333	1	130,50 €
	1014-9011				2000	333	1	130,50 €

GALLERY IMAGES

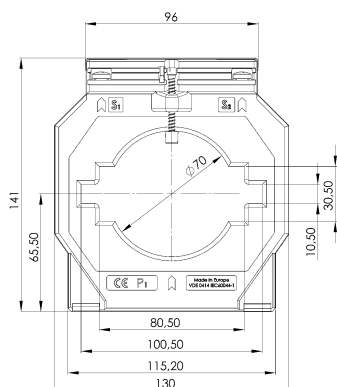

BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : 1,0 x I_{pr}
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : 60 x I_{pr} , 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Maße	58 × 130 × 141 cm
Primär-Strom in A	500 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250 , 1500 , 1600 , 1800 , 2000
Sekundär-Spannung in mV	333
Genauigkeitsklasse	1



