## KSK 21.3

**Artikelnummer:** KSK 21.3




### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| **Maße** | 48 × 61 × 75,5 cm |
| **Primär-Strom in A** | 75, 80, 100, 125, 150, 160, 200, 250, 300, 400, 500 |
| **Sekundär-Spannung in mV** | 333 |
| **Genauigkeitsklasse** | 1 |

---

**Kategorien:** KSK – Kleinsignal-Stromwandler

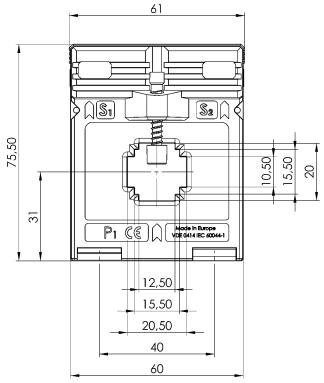
**Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhaltnis:** field_5c161489b1ec9 | **Baubreite:** 61 | **Bauhöhe:** 75,5 | **Bautiefe gesamt:** 48 | **Rundleiter:** 19,2 | **Schiene 1:** 20x10 | **Schnappbefestigung:** 53011 |

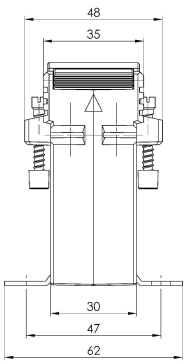
### VARIATIONEN


| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Spannung in mV | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2131-9001 | | | | 75 | 333 | 1 | 68,90 € |
|  | 2131-9002 | | | | 80 | 333 | 1 | 68,90 € |
|  | 2131-9003 | | | | 100 | 333 | 1 | 68,90 € |
|  | 2131-9004 | | | | 125 | 333 | 1 | 68,90 € |
|  | 2131-9005 | | | | 150 | 333 | 1 | 68,90 € |
|  | 2131-9006 | | | | 160 | 333 | 1 | 68,90 € |
|  | 2131-9007 | | | | 200 | 333 | 1 | 68,90 € |
|  | 2131-9008 | | | | 250 | 333 | 1 | 68,90 € |

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Spannung in mV | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2131-9009 | | | | 300 | 333 | 1 | 68,90 € |
|  | 2131-9010 | | | | 400 | 333 | 1 | 68,90 € |
|  | 2131-9011 | | | | 500 | 333 | 1 | 68,90 € |

## GALLERY IMAGES




## BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom Icth: 1,0 x Ipr
- Nennkurzzeitstrom Ith: 60 x Ipr, 1 Sek.
- Betriebsspannung Um: 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| **Maße** | 48 × 61 × 75,5 cm |
| **Primär-Strom in A** | 75, 80, 100, 125, 150, 160, 200, 250, 300, 400, 500 |
| **Sekundär-Spannung in mV** | 333 |
| **Genauigkeitsklasse** | 1 |