



KSK 318.3

Artikelnummer: KSK 318.3



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Maße	48 × 61 × 75,5 cm
Primär-Strom in A	60 , 80 , 100 , 150 , 200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 630 , 800
Sekundär-Spannung in mV	333
Genauigkeitsklasse	0.5 , 1

Kategorien: [KSK - Kleinsignal-Stromwandler](#)

Bauhöhe: field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Baubreite:** 61 | **Bauhöhe:** 75,5 | **Bautiefe gesamt:** 48 | **Rundleiter:** 26 | **Schiene 1:** 31x18 | **Schnappbefestigung:** 53011 |

VARIATIONEN






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Spannung in mV	Genauigkeitsklasse	Preis
	3183-9001				60	333	1	67,10 €
	3183-9002				80	333	1	67,10 €
	3183-9003				100	333	1	67,10 €
	3183-9004				150	333	1	67,10 €
	3183-9005				200	333	1	67,10 €
	3183-9006				250	333	1	67,10 €
	3183-9007				300	333	1	67,10 €
	3183-9008				400	333	1	67,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Spannung in mV	Genauigkeitsklasse	Preis
	3183-9009				500	333	1	67,10 €
	3183-9010				600	333	1	67,10 €
	3183-9011				630	333	1	67,10 €
	3183-9012				800	333	1	67,10 €
	3183-8009				500	333	0,5	84,70 €
	3183-8011				630	333	0,5	84,70 €
	3183-8012				800	333	0,5	84,70 €

GALLERY IMAGES

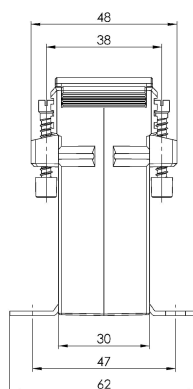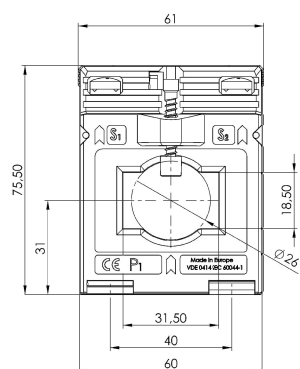

BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Maße	48 × 61 × 75,5 cm
Primär-Strom in A	60 , 80 , 100 , 150 , 200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 630 , 800
Sekundär-Spannung in mV	333
Genauigkeitsklasse	0,5 , 1



