KSK 83.4

Artikelnummer: KSK 83.4

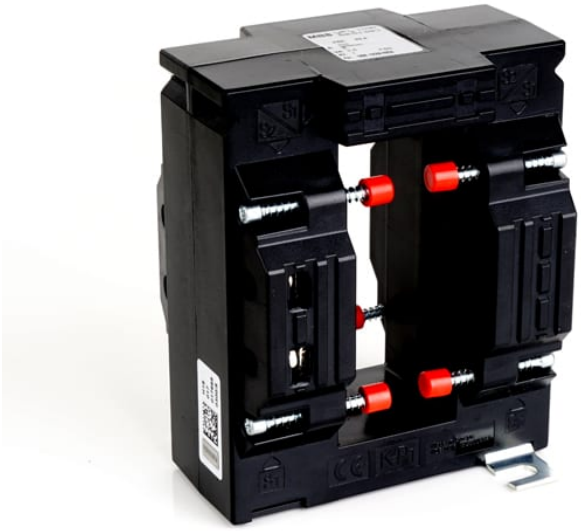

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Maße	68 × 96 × 117 cm
Primär-Strom in A	300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1250, 1500, 1600, 1800, 2000
Sekundär-Spannung in mV	333
Genauigkeitsklasse	0,5, 1

Kategorien: KSK – Kleinsignal-Stromwandler

Bauhöhe: field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhaltnis:** field_5c161489b1ec9 | **Baubreite:** 96 | **Bauhöhe:** 117 | **Bautiefe gesamt:** 68 | **Rundleiter:** 34 | **Schiene 1:** 84x34 |

VARIATIONEN

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Spannung in mV	Genauigkeitsklasse	Preis
	834-9001-x				300	333	1	214,20 €
	834-9002-x				400	333	1	214,20 €
	834-9003-x				500	333	1	214,20 €
	834-9004-x				600	333	1	214,20 €
	834-9005-x				750	333	1	214,20 €
	834-9006-x				800	333	1	214,20 €
	834-9007-x				1000	333	1	214,20 €
	834-9008-x				1200	333	1	214,20 €

Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Spannung in mV	Genauigkeitsklasse	Preis
	834-9009-x				1250	333	1	214,20 €
	834-9010-x				1500	333	1	214,20 €
	834-9011-x				1600	333	1	214,20 €
	834-9012-x				1800	333	1	214,20 €
	834-9013-x				2000	333	1	214,20 €
	834-8001-x				300	333	0,5	238,70 €

GALLERY IMAGES



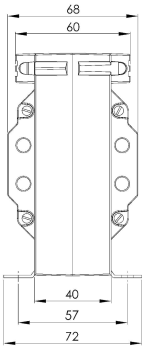



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom Icth: 1,0 x Ipr
- Nennkurzzeitstrom Ith: 60 x Ipr, 1 Sek.
- Betriebsspannung Um: 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Maße	68 × 96 × 117 cm
Primär-Strom in A	300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1250, 1500, 1600, 1800, 2000
Sekundär-Spannung in mV	333
Genauigkeitsklasse	0,5, 1