



KSKBU 816

Artikelnummer: KSKBU 816

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Maße	79 × 195 × 243 cm
Primär-Strom in A	1000 , 1200 , 1500 , 1600 , 2000 , 2500 , 3000 , 4000 , 5000
Sekundär-Spannung in mV	333
Genauigkeitsklasse	0.5 , 1



Kategorien: [KSKBU - Kleinsignal-Stromwandler](#)

Bauhöhe: field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Baubreite:** 195 | **Bauhöhe:** 243 | **Bautiefe gesamt:** 79 | **Rundleiter:** 80 | **Schiene 1:** 80*160 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Spannung in mV	Genauigkeitsklasse	Preis
	816-9001				1000	333	1	296,30 €
	816-8009				5000	333	0,5	334,00 €
	816-9002				1200	333	1	296,30 €
	816-9003				1500	333	1	296,30 €
	816-9004				1600	333	1	296,30 €
	816-9005				2000	333	1	296,30 €
	816-9006				2500	333	1	296,30 €
	816-9007				3000	333	1	296,30 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Spannung in mV	Genauigkeitsklasse	Preis
	816-9008				4000	333	1	296,30 €
	816-9009				5000	333	1	296,30 €
	816-8001				1000	333	0,5	334,00 €
	816-8002				1200	333	0,5	334,00 €
	816-8003				1500	333	0,5	334,00 €
	816-8004				1600	333	0,5	334,00 €
	816-8005				2000	333	0,5	334,00 €
	816-8006				2500	333	0,5	334,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Spannung in mV	Genauigkeitsklasse	Preis
	816-8007				3000	333	0,5	334,00 €
	816-8008				4000	333	0,5	334,00 €

GALLERY IMAGES

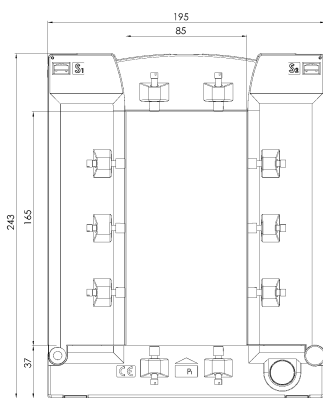

BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : 1,0 x I_{pr}
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : 60 x I_{pr} , 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Maße	79 × 195 × 243 cm
Primär-Strom in A	1000 , 1200 , 1500 , 1600 , 2000 , 2500 , 3000 , 4000 , 5000
Sekundär-Spannung in mV	333
Genauigkeitsklasse	0,5 , 1



