



KSR 14.3

Artikelnummer: KSR 14.3

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Maße 30 × 45 × 65 cm

Primär-Strom in A [30](#), [40](#), [50](#), [60](#), [75](#), [100](#), [125](#),
[150](#)

Sekundär-Spannung [333](#)
in mV

Genauigkeitsklasse [0,5](#), [1](#), [3](#)

Kategorien: [KSR - Kleinsignal-Stromwandler](#)

Bauhöhe: field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Baubreite:** 45 | **Bauhöhe:** 65 | **Bautiefe gesamt:** 30 | **Rundleiter:** 14 | **Schnappbefestigung:** 55013 |

VARIATIONEN






Bild	Artikelnummer	Stock	Stock	Beschreibung	Primär-Strom	Sekundär-Spannung	Genauigkeitsklasse	Preis
		Status	Quantity		in A	in mV		
	143-9001				30	333	3	60,20 €
	143-9002				40	333	3	60,20 €
	143-9003				50	333	1	60,20 €
	143-9004				60	333	1	60,20 €
	143-9005				75	333	1	60,20 €
	143-9006				100	333	1	60,20 €
	143-9007				125	333	1	60,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Spannung in mV	Genauigkeitsklasse	Preis
	143-9008				150	333	1	60,20 €
	143-8001				40	333	0,5	78,90 €
	143-8003				50	333	0,5	78,90 €
	143-8005				75	333	0,5	78,90 €

GALLERY IMAGES

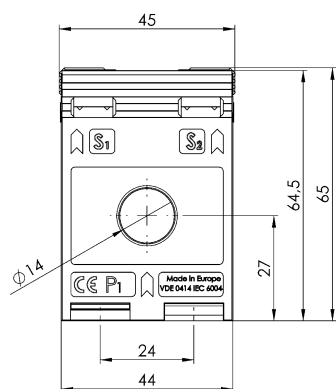

BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : 1,0 x I_{pr}



- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Maße	30 × 45 × 65 cm
Primär-Strom in A	30 , 40 , 50 , 60 , 75 , 100 , 125 , 150
Sekundär-Spannung in mV	333
Genauigkeitsklasse	0,5 , 1 , 3



