



KSS 176.3

Artikelnummer: KSS 176.3

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Maße 30 × 45 × 65 cm

Primär-Strom in A [75](#), [80](#), [100](#), [125](#), [150](#), [160](#),
[200](#), [250](#)

Sekundär-Spannung [333](#)
in mV

Genauigkeitsklasse [1](#)

Kategorien: [KSS – Kleinsignal-Stromwandler](#)

Bauhöhe: field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Baubreite:** 45 | **Bauhöhe:** 65 | **Bautiefe gesamt:** 30 | **Rundleiter:** 15,2 | **Schiene 1:** 17x6 | **Schnappbefestigung:** 55013 |




VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Spannung in mV	Genauigkeitsklasse	Preis
	1763-9001				75	333	1	64,70 €
	1763-9002				80	333	1	64,70 €
	1763-9003				100	333	1	64,70 €
	1763-9004				125	333	1	64,70 €
	1763-9005				150	333	1	64,70 €
	1763-9006				160	333	1	64,70 €
	1763-9007				200	333	1	64,70 €
	1763-9008				250	333	1	64,70 €



GALLERY IMAGES

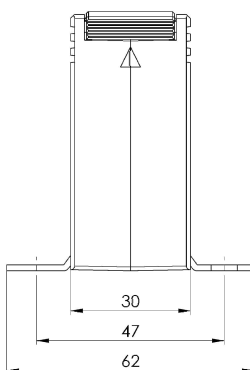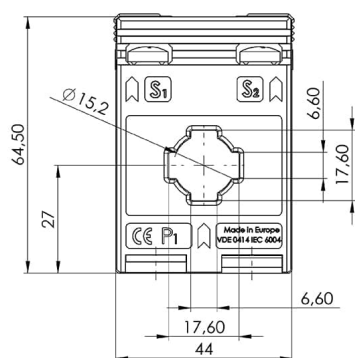

BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Maße	30 × 45 × 65 cm
Primär-Strom in A	75 , 80 , 100 , 125 , 150 , 160 , 200 , 250
Sekundär-Spannung in mV	333
Genauigkeitsklasse	1



