



KSW 30

Artikelnummer: KSW 30

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Maße 35 × 61 × 75,5 cm

Primär-Strom in A [1](#), [2,5](#), [5](#), [10](#), [15](#), [20](#)

**Sekundär-Spannung
in mV** [333](#)

Genauigkeitsklasse [1](#)

Kategorien: [KSW - Kleinsignal-Stromwandler](#)


Bauhöhe: field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Baubreite:** 61 | **Bauhöhe:** 75,5 | **Bautiefe gesamt:** 35 | **Schnappbefestigung:** 53011 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Spannung in mV	Genauigkeitsklasse	Preis
	30-9001				1	333	1	98,50 €
	30-9002				2,5	333	1	98,50 €
	30-9003				5	333	1	98,50 €
	30-9004				10	333	1	98,50 €
	30-9005				15	333	1	98,50 €
	30-9006				20	333	1	98,50 €

GALLERY IMAGES

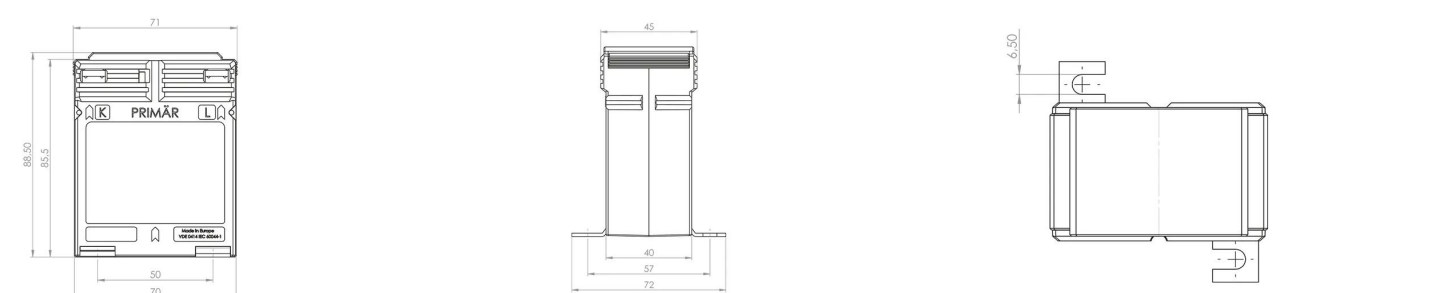



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $40 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Maße	35 × 61 × 75,5 cm
Primär-Strom in A	1 , 2,5 , 5 , 10 , 15 , 20
Sekundär-Spannung in mV	333
Genauigkeitsklasse	1



