



SASK 421.4

Artikelnummer: 12140



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [150](#), [200](#), [250](#), [300](#), [400](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [1.5](#), [2.5](#)

Genauigkeitsklasse [5P4](#), [5P5](#), [5P10](#), [10P5](#)

Kategorien: [SASK - Schutzstromwandler](#)

EAN: 4061701022469 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Schutzwandler | **Baubreite:** 70 | **Bauhöhe:** 88,5 | **Bautiefe gesamt:** 58 | **Rundleiter:** 20 | **Schiene 1:** 20x10 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 23-1705 C				200	5	1,5	5P4	80,40 €
	S 23-1705 D				200	5	2,5	5P4	80,40 €
	S 23-1706 C				200	5	1,5	5P5	85,20 €
	S 23-1706 D				200	5	2,5	5P5	85,20 €
	S 23-1707 C				200	5	1,5	10P5	82,90 €
	S 23-1707 D				200	5	2,5	10P5	82,90 €
	S 23-1715 C				200	1	1,5	5P4	88,00 €
	S 23-1715 D				200	1	2,5	5P4	88,00 €
	S 23-1716 C				200	1	1,5	5P5	92,70 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 23-1716 D				200	1	2,5	5P5	92,70 €
	S 23-1717 C				200	1	1,5	10P5	90,50 €
	S 23-1717 D				200	1	2,5	10P5	90,50 €
	S 23-1805 C				250	5	1,5	5P4	80,40 €
	S 23-1805 D				250	5	2,5	5P4	80,40 €
	S 23-1806 C				250	5	1,5	5P5	85,20 €
	S 23-1806 D				250	5	2,5	5P5	85,20 €
	S 23-1807 C				250	5	2,5	10P5	82,90 €
	S 23-1807 D				250	5	2,5	10P5	82,90 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 23-1815 C				250	1	1,5	5P4	88,00 €
	S 23-1815 D				250	1	2,5	5P4	88,00 €
	S 23-1816 C				250	1	1,5	5P5	92,70 €
	S 23-1816 D				250	1	2,5	5P5	92,70 €
	S 23-1817 C				250	1	1,5	10P5	90,50 €
	S 23-1817 D				250	1	2,5	10P5	90,50 €
	S 23-1905 C				300	5	1,5	5P4	80,40 €
	S 23-1905 D				300	5	2,5	5P4	80,40 €
	S 23-1906 C				300	5	1,5	5P5	85,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 23-1906 D				300	5	2,5	5P5	85,20 €
	S 23-1907 C				300	5	1,5	10P5	82,90 €
	S 23-1907 D				300	5	2,5	10P5	82,90 €
	S 23-1915 C				300	1	1,5	5P4	88,00 €
	S 23-1915 D				300	1	2,5	5P4	88,00 €
	S 23-1916 C				300	1	1,5	5P5	92,70 €
	S 23-1916 D				300	1	2,5	5P5	92,70 €
	S 23-1917 C				300	1	1,5	10P5	90,50 €
	S 23-1917 D				300	1	2,5	10P5	90,50 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 23-2005 C				400	5	1,5	5P4	80,40 €
	S 23-2005 D				400	5	2,5	5P4	80,40 €
	S 23-2006 C				400	5	1,5	5P5	85,20 €
	S 23-2006 D				400	5	2,5	5P5	85,20 €
	S 23-2007 C				400	5	1,5	10P5	82,90 €
	S 23-2007 D				400	5	2,5	10P5	82,90 €
	S 23-2015 C				400	1	1,5	5P4	88,00 €
	S 23-2015 D				400	1	2,5	5P4	88,00 €
	S 23-2016 C				400	1	1,5	5P5	92,70 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 23-2016 D				400	1	2,5	5P5	92,70 €
	S 23-2017 C				400	1	1,5	10P5	90,50 €
	S 23-2017 D				400	1	2,5	10P5	90,50 €
	S23-1618C				150	1	1,5	5P10	106,60 €
	S23-1718C				200	1	1,5	5P10	106,60 €
	S23-1818C				250	1	1,5	5P10	106,60 €
	S23-2018C				400	1	1,5	5P10	106,60 €

GALLERY IMAGES

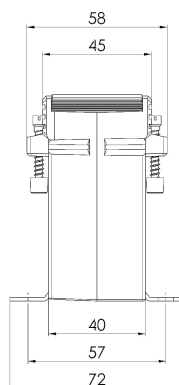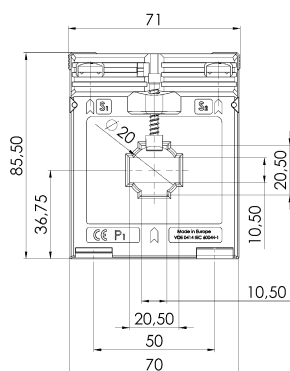

BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [150](#), [200](#), [250](#), [300](#), [400](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [1.5](#), [2.5](#)

Genauigkeitsklasse [5P4](#), [5P5](#), [5P10](#), [10P5](#)



