



XCTB 101.35

Artikelnummer: 51-0506



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250 , 1500 , 1600 , 2000
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	2,5 , 5
Genauigkeitsklasse	0,2 , 0,2S , 0,5 , 0,5S , 1
RVERWEND_2	1

Kategorien: [Stromwandler für Oberschwingungs-Messungen bis 20 kHz](#), [XCTB - Niederspannungsstromwandler](#)

EAN: 4061701353570 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Oberschwingungsmessung bis 20 kHz | **Baubreite:** 130 | **Bauhöhe:** 147 | **Bautiefe gesamt:** 52 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses:** Ja | **Rundleiter:** 70 | **Schiene 1:** 100x10 | **Schiene 2:** 80x30 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-0501				400	5	5	1	196,90 €
	51-0502				500	5	5	1	196,90 €
	51-0503				750	5	5	1	196,90 €
	51-0504				800	5	5	1	196,90 €
	51-0505				1000	5	5	1	196,90 €
	51-0507				1250	5	5	1	196,90 €
	51-0508				400	5	2,5	0,5	218,20 €
	51-0509				500	5	2,5	0,5	218,20 €
	51-0513				750	5	2,5	0,5	218,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-0510				500	5	5	0,5	218,20 €
	51-0511				600	5	2,5	0,5	218,20 €
	51-0512				600	5	5	0,5	218,20 €
	51-0514				750	5	5	0,5	218,20 €
	51-0518				1200	5	5	0,5	218,20 €
	51-0515				800	5	2,5	0,5	218,20 €
	51-0516				800	5	5	0,5	218,20 €
	51-0517				1000	5	5	0,5	218,20 €
	51-0519				1250	5	5	0,5	218,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-0522				2000	5	5	0,5	218,20 €
	51-0524				750	5	2,5	0,5S	188,20 €
	51-0520				1500	5	5	0,5	218,20 €
	51-0521				1600	5	5	0,5	218,20 €
	51-0523				600	5	2,5	0,5S	207,00 €
	51-0525				750	5	5	0,5S	207,00 €
	51-0529				1200	5	5	0,5S	207,00 €
	51-0526				800	5	2,5	0,5S	207,00 €
	51-0527				800	5	5	0,5S	207,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-0528				1000	5	5	0,5S	207,00 €
	51-0530				1250	5	5	0,5S	207,00 €
	51-0531				1500	5	5	0,5S	218,20 €
	51-0535				1200	5	5	0,2	219,10 €
	51-0532				1600	5	5	0,5S	207,00 €
	51-0533				2000	5	5	0,5S	207,00 €
	51-0534				1000	5	5	0,2	216,00 €
	51-0536				1250	5	5	0,2	216,00 €
	51-0540				1200	5	5	0,2S	225,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-0537				1500	5	5	0,2	216,00 €
	51-0538				1600	5	5	0,2	216,00 €
	51-0539				2000	5	5	0,2	216,00 €
	51-0541				1250	5	5	0,2S	225,50 €
	51-0542				1500	5	5	0,2S	225,50 €
	51-0543				1600	5	5	0,2S	225,50 €
	51-0544				2000	5	5	0,2S	218,20 €
	51-2504				800	1	5	1	237,40 €
	51-2501				400	1	5	1	237,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-2502				500	1	5	1	237,40 €
	51-2503				750	1	5	1	237,40 €
	51-2505				1000	1	5	1	237,40 €
	51-2506				1200	1	5	1	237,40 €
	51-2510				500	1	5	0,5	249,30 €
	51-2507				1250	1	5	1	237,40 €
	51-2508				400	1	2,5	0,5	249,30 €
	51-2509				500	1	2,5	0,5	249,30 €
	51-2511				600	1	2,5	0,5	249,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-2514				750	1	5	0,5	249,30 €
	51-2512				600	1	5	0,5	249,30 €
	51-2513				750	1	2,5	0,5	249,30 €
	51-2515				800	1	2,5	0,5	249,30 €
	51-2516				800	1	5	0,5	249,30 €
	51-2517				1000	1	5	0,5	249,30 €
	51-2521				1600	1	5	0,5	249,30 €
	51-2518				1200	1	5	0,5	249,30 €
	51-2519				1250	1	5	0,5	249,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-2520				1500	1	5	0,5	249,30 €
	51-2522				2000	1	5	0,5	249,30 €
	51-2523				500	1	2,5	0,5S	217,00 €
	51-2524				600	1	2,5	0,5S	217,00 €
	51-2525				600	1	5	0,5S	217,00 €
	51-2526				750	1	2,5	0,5S	217,00 €
	51-2527				750	1	5	0,5S	217,00 €
	51-2531				1200	1	5	0,5S	217,00 €
	51-2528				800	1	2,5	0,5S	217,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-2529				800	1	5	0,5S	217,00 €
	51-2530				1000	1	5	0,5S	217,00 €
	51-2532				1250	1	5	0,5S	217,00 €
	51-2536				800	1	2,5	0,2	225,90 €
	51-2533				1500	1	5	0,5S	217,00 €
	51-2534				1600	1	5	0,5S	217,00 €
	51-2535				2000	1	5	0,5S	217,00 €
	51-2537				1000	1	5	0,2	225,90 €
	51-2538				1200	1	5	0,2	225,90 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-2542				2000	1	5	0,2	225,90 €
	51-2539				1250	1	5	0,2	225,90 €
	51-2540				1500	1	5	0,2	225,90 €
	51-2541				1600	1	5	0,2	225,90 €
	51-2543				1000	1	5	0,2S	235,50 €
	51-2547				1600	1	5	0,2S	235,50 €
	51-2544				1200	1	5	0,2S	235,50 €
	51-2545				1250	1	5	0,2S	235,50 €
	51-2546				1500	1	5	0,2S	235,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	51-2548				2000	1	5	0,25	235,50 €

GALLERY IMAGES

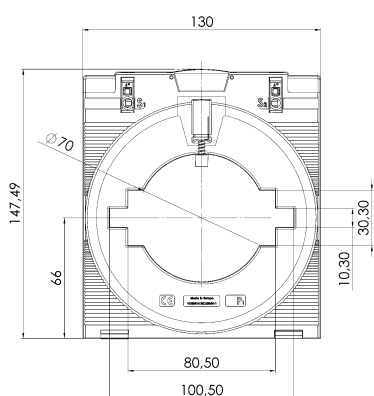

BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : 1,2 x I_{pr}
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : 60 x I_{pr} , 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 1,2 kV
- Isolationsprüfspannung: 6 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Blitzstoßspannung: 12 kV, 1.2/50 μs
- Isolierstoffklasse: E
- Genauigkeitsklassen der Oberschwingungsmessungen:
- Messgenauigkeit bis 20 kHz:
- $\Delta\phi \leq 1^\circ$ @ 0,05-20 kHz

- $\varepsilon \leq 2\%$ @ 0,05-10 kHz
- $\varepsilon \leq 3\%$ @ 10-20 kHz





ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250 , 1500 , 1600 , 2000
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	2.5 , 5
Genauigkeitsklasse	0.2 , 0.2S , 0.5 , 0.5S , 1
RVERWEND_2	1



