



XKBR 18L

Artikelnummer: XKBR 18L



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [100](#), [150](#), [200](#), [250](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [0,3](#), [0,5](#), [1](#), [1,5](#), [2](#), [2,5](#)

Genauigkeitsklasse [0,5](#), [1](#)

Kategorien: [XKBR - Niederspannungsstromwandler](#)

EAN: 4061701350630 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** OberschwingungsMessung bis 20 kHz | **Baubreite:** 49 | **Bauhöhe:** 80,1 | **Rundleiter:** 18,4 |

VARIATIONEN






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	18L-3007				250	1	2,5	1	172,50 €
	18L-6004				250	5	2	1	164,50 €
	18L-3005				200	1	1,5	1	172,50 €
	18L-3004				200	1	0,2	0,5	192,40 €
	18L-3003				150	1	1	1	172,50 €
	18L-3002				100	1	0,5	1	172,50 €
	18L-3001				100	1	0,3	1	172,50 €
	18L-6001				150	5	1	1	164,50 €
	18L-6002				200	5	1,5	1	164,50 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	18L-6003				250	5	1	0,5	184,40 €

GALLERY IMAGES

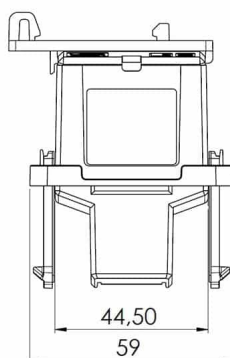

BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50/60 Hz
- Isolierstoffklasse: E
- Genauigkeitsklassen der Oberschwingungsmessungen:
- Messgenauigkeit bis 20 kHz:
- $\Delta\phi \leq 1^\circ$ @ 0,05-20 kHz
- $\varepsilon \leq 2\%$ @ 0,05-10 kHz
- $\varepsilon \leq 3\%$ @ 10-20 kHz



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	100 , 150 , 200 , 250
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	0.3 , 0.5 , 1 , 1.5 , 2 , 2.5
Genauigkeitsklasse	0.5 , 1



