



XKBU 58

Artikelnummer: XKBU 58

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Primär-Strom in A [250](#), [300](#), [400](#), [500](#), [600](#),
[750](#), [800](#), [1000](#)

Sekundär-Strom in
A [1](#), [5](#)

Scheinleistung
(VA) [1](#), [1.5](#), [2.5](#), [5](#)

Genauigkeitsklasse [0.5](#), [1](#)

Kategorien: [XKBU - Niederspannungsstromwandler](#)

EAN: 4061701350548 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** OberschwingungsMessung bis 20 kHz | **Baubreite:** 125 | **Bauhöhe:** 152 | **Bautiefe gesamt:** 58 | **Schiene 1:** 50x80 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	11-1112				1000	1	5	0,5	301,10 €
	11-6112				1000	5	5	0,5	280,00 €
	11-1111				800	1	2,5	0,5	301,10 €
	11-6111				800	5	2,5	0,5	280,00 €
	11-1110				750	1	2,5	0,5	301,10 €
	11-1106				750	1	5	1	252,40 €
	11-6110				750	5	2,5	0,5	280,00 €
	11-6106				750	5	5	1	217,50 €
	11-1109				600	1	2,5	0,5	301,10 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	11-1105				600	1	5	1	252,40 €
	11-6109				600	5	2,5	0,5	280,00 €
	11-1108				500	1	2,5	0,5	301,10 €
	11-6105				600	5	5	1	217,50 €
	11-1104				500	1	5	1	252,40 €
	11-6108				500	5	2,5	0,5	280,00 €
	11-6104				500	5	5	1	0,01 €
	11-1103				400	1	2,5	1	0,01 €
	11-6103				400	5	2,5	1	0,01 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	11-1107				400	1	1	0,5	0,01 €
	11-6107				400	5	1	0,5	0,01 €
	11-1102				300	1	2,5	1	0,01 €
	11-1101				250	1	1,5	1	0,01 €
	11-6101				250	5	1,5	1	217,50 €
	11-6102				300	5	2,5	1	217,50 €

GALLERY IMAGES

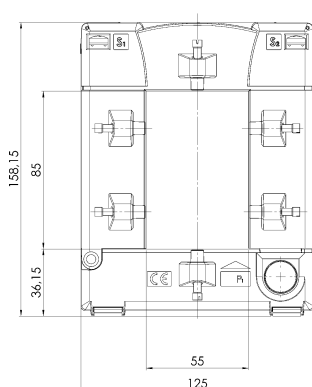



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50/60 Hz
- Isolierstoffklasse: E
- Genauigkeitsklassen der Oberschwingungsmessungen:
- Messgenauigkeit bis 20 kHz:
 - $\Delta\phi \leq 1^\circ$ @ 0,05-20 kHz
 - $\varepsilon \leq 2\%$ @ 0,05-10 kHz
 - $\varepsilon \leq 3\%$ @ 10-20 kHz



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	1 , 1,5 , 2,5 , 5
Genauigkeitsklasse	0,5 , 1



