



EASKL 19.34

Artikelnummer: EASKL 19.34

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Primär-Strom in A [80](#), [100](#), [125](#), [150](#)

Sekundär-Strom in A [5](#)

Scheinleistung (VA) [1](#), [1.5](#)

Genauigkeitsklasse [0.5](#)

Kategorien: [EASKL - Aufsteckstromwandler für Verrechnungs-Messung für InLine II Schalteisen \(ZHBM\)](#)




EAN: 4061701111682 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Verrechnungs-Messung | **Baubreite:** 45 | **Bauhöhe:** 65 | **Bautiefe gesamt:** 34 | **Rundleiter:** 26 | **Schiene 1:** 19x12 | **Schiene 2:** 2x20x5 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	34-5002				100	5	1	0,5	170,60 €
	34-5004				125	5	1,5	0,5	139,20 €
	34-5005				150	5	1,5	0,5	139,20 €

GALLERY IMAGES

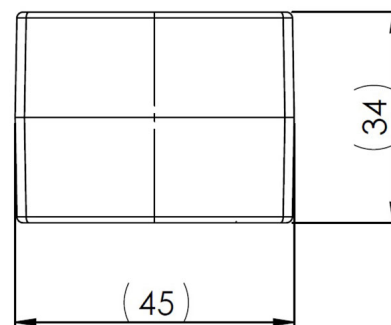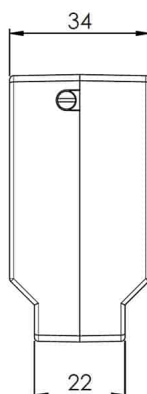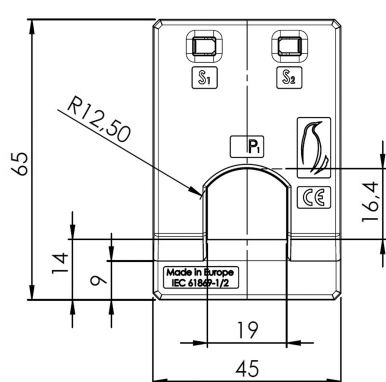

BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 1,2 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [80](#), [100](#), [125](#), [150](#)

Sekundär-Strom in A [5](#)

Scheinleistung (VA) [1](#), [1,5](#)

Genauigkeitsklasse [0,5](#)



