



ECTB 101.35

Artikelnummer: ECTB 101.35

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Primär-Strom in A	400 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250 , 1500 , 1600 , 2000
Sekundär-Strom in A	5
Scheinleistung (VA)	2,5 , 5 , 10 , 15
Genauigkeitsklasse	0,2 , 0,2S , 0,5 , 0,5S

Kategorien: [ECTB - Aufsteckstromwandler Verrechnungsmessung](#)

EAN: 4061701158069 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Verrechnungsmessung | **Baubreite:** 120 | **Bauhöhe:** 135 | **Bautiefe gesamt:** 52 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses:** Ja | **Rundleiter:** 70 | **Schiene 1:** 100x10 | **Schiene 2:** 80x30 |

VARIATIONEN




Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-5615				1200	5	10	0,5	157,90 €
	50-5618				1250	5	10	0,5	157,90 €
	50-5612				1000	5	10	0,5	157,90 €
	50-5627				2000	5	10	0,5	157,90 €
	50-5601				400	5	2,5	0,5	157,90 €
	50-5604				600	5	5	0,5	157,90 €
	50-5606				750	5	5	0,5	157,90 €
	50-5610				800	5	10	0,5	157,90 €
	50-5611				1000	5	5	0,5	157,90 €








Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-5620				1500	5	5	0,5	157,90 €
	50-5625				1600	5	15	0,5	157,90 €
	50-5626				2000	5	5	0,5	157,90 €
	50-5629				600	5	2,5	0,5S	165,30 €
	50-5634				1000	5	5	0,5S	165,30 €
	50-5635				1000	5	10	0,5S	165,30 €
	50-5639				1250	5	5	0,5S	165,30 €
	50-5642				1500	5	5	0,5S	165,30 €
	50-5648				2000	5	5	0,5S	165,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50-5649				2000	5	10	0,5S	165,30 €
	50-5655				1250	5	10	0,2	172,70 €
	50-5657				1500	5	10	0,2	172,70 €
	50-5663				2000	5	10	0,2	172,70 €
	50-5668				1600	5	5	0,2S	180,20 €
	50-5670				2000	5	5	0,2S	180,20 €

GALLERY IMAGES



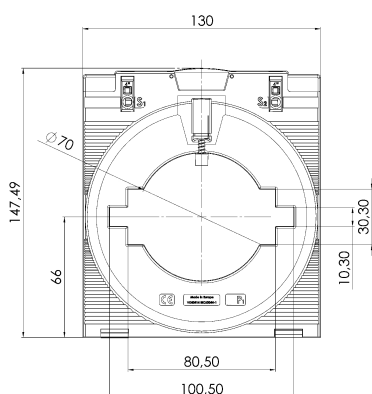

BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,2 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek., max. 100kA
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 6 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: B8



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	400 , 600 , 750 , 800 , 1000 , 1200 , 1250 , 1500 , 1600 , 2000
Sekundär-Strom in A	5
Scheinleistung (VA)	2,5 , 5 , 10 , 15
Genauigkeitsklasse	0,2 , 0,2S , 0,5 , 0,5S



