



KSR 201.3

Artikelnummer: KSR 201.3

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Maße 30 × 44 × 64,5 cm

Primär-Strom in A [60](#), [75](#), [80](#), [100](#), [125](#), [150](#),
[200](#), [250](#), [300](#)

Sekundär-Spannung [333](#)
in mV

Genauigkeitsklasse [1](#)

Kategorien: [KSR - Kleinsignal-Stromwandler](#)

Bauhöhe: field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Baubreite:** 44 | **Bauhöhe:** 64,5 | **Bautiefe gesamt:** 30 | **Rundleiter:** 21 | **Schnappbefestigung:** 55013 |

VARIATIONEN






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Spannung in mV	Genauigkeitsklasse	Preis
	2013-9001				60	333	1	57,30 €
	2013-9002				75	333	1	57,30 €
	2013-9003				80	333	1	57,30 €
	2013-9004				100	333	1	57,30 €
	2013-9005				125	333	1	57,30 €
	2013-9006				150	333	1	57,30 €
	2013-9007				200	333	1	57,30 €
	2013-9008				250	333	1	57,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Spannung in mV	Genauigkeitsklasse	Preis
	2013-9009				300	333	1	57,30 €

GALLERY IMAGES

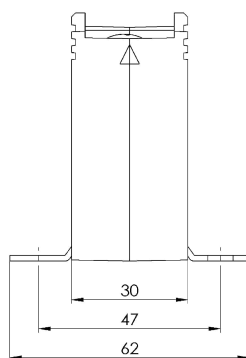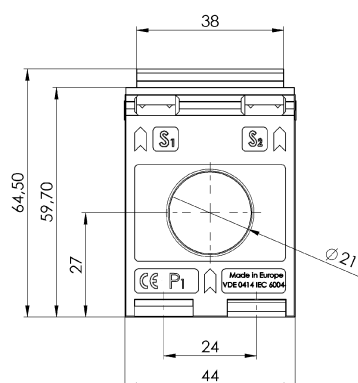

BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : 1,0 x I_{pr}
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : 60 x I_{pr} , 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Maße	30 × 44 × 64,5 cm
Primär-Strom in A	60 , 75 , 80 , 100 , 125 , 150 , 200 , 250 , 300
Sekundär-Spannung in mV	333
Genauigkeitsklasse	1



