



KSSUSK 8

Artikelnummer: KSSUSK 8

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Maße 65 × 156 × 136,5 cm

Primär-Strom in A [1+1+1+1+1+1+1+1,](#)
[5+5+5+5+5+5+5+5](#)

Sekundär-Spannung [333](#)
in mV

Genauigkeitsklasse [1](#)

Kategorien: [KSKSU / KSSUSK - Kleinsignal-Stromwandler](#)




Bauhöhe: field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Baubreite:** 156 | **Bauhöhe:** 136,5 | **Bautiefe gesamt:** 65 | **Plombierplatte 2:** 59042 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Spannung in mV	Genauigkeitsklasse	Preis
	193-9011				1+1+1+1+1+1+1+1 333	1		338,60 €
	193-9012				5+5+5+5+5+5+5+5 333	1		314,90 €

GALLERY IMAGES

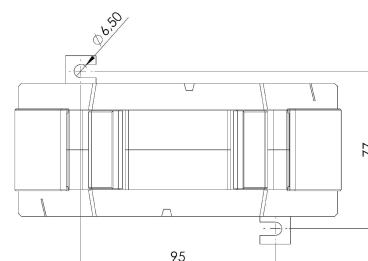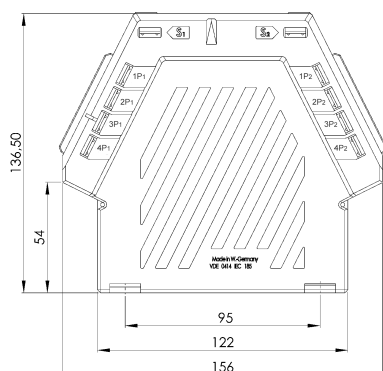

BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $40 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Maße	65 × 156 × 136,5 cm
Primär-Strom in A	1+1+1+1+1+1+1+1 , 5+5+5+5+5+5+5+5
Sekundär-Spannung in mV	333
Genauigkeitsklasse	1



