



NH 6.1 2U

Artikelnummer: NH 6.1 2U



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [200-100](#), [300-150](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [2,5-1,25](#), [5-2,5](#)

Genauigkeitsklasse [3](#)

Kategorien: [NH - Stromwandler für Sicherungstrennleisten der Größe 1, 2 und 3](#)




EAN: 4061701161915 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 52 | **Bauhöhe:** 68.5 | **Bautiefe gesamt:** 22.6 | **Plombierplatte 2:** FS5 | **Schiene 1:** 24x6 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50111				200-100	5	2,5-1,25	3	60,20 €
	50311				200-100	1	2,5-1,25	3	67,50 €
	50112				300-150	5	5-2,5	3	60,20 €
	50312				300-150	1	5-2,5	3	67,50 €

GALLERY IMAGES

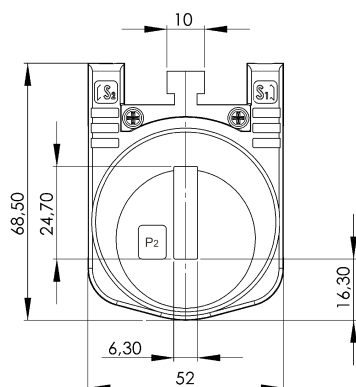

BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz



- **Isolierstoffklasse: E**



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [200-100](#), [300-150](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [2,5-1,25](#), [5-2,5](#)

Genauigkeitsklasse [3](#)



