



NH 6.1

Artikelnummer: NH 6.1



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [100](#), [150](#), [200](#), [250](#), [300](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [1,25](#), [2,5](#), [3,5](#), [4](#), [5](#)

Genauigkeitsklasse [3](#)

Kategorien: [NH - Stromwandler für Sicherungstrennleisten der Größe 1, 2 und 3](#)

EAN: 4061701161694 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 52 | **Bauhöhe:** 68.5 | **Bautiefe gesamt:** 22.6 | **Schiene 1:** 24x6 |

VARIATIONEN






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50011				100	5	1,25	3	45,20 €
	50211				100	1	1,25	3	52,60 €
	50012				150	5	2,5	3	45,20 €
	50212				150	1	2,5	3	52,60 €
	50013				200	5	3,5	3	45,20 €
	50213				200	1	3,5	3	52,60 €
	50014				250	5	4	3	47,10 €
	50214				250	1	4	3	54,50 €
	50015				300	5	5	3	47,10 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	50215				300	1	5	3	54,50 €

GALLERY IMAGES

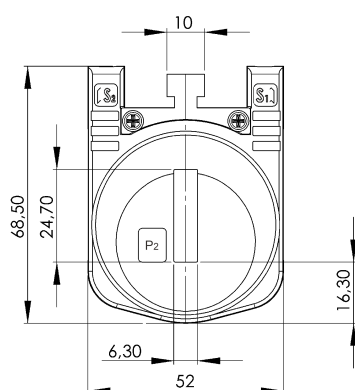

BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [100](#), [150](#), [200](#), [250](#), [300](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [1,25](#), [2,5](#), [3,5](#), [4](#), [5](#)

Genauigkeitsklasse [3](#)



