



XKBR 18

Artikelnummer: 18-3027



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [200](#)

Sekundär-Strom in A [1](#)




Scheinleistung (VA) [1](#)

Genauigkeitsklasse [1](#)

Kategorien: [XKBR - Niederspannungsstromwandler](#)

EAN: 4061701350623 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** OberschwingungsMessung bis 20 kHz | **Baubreite:** 41,6 | **Bauhöhe:** 64,5 | **Bautiefe gesamt:** 67,3 | **Rundleiter:** 18,5 |

GALLERY IMAGES

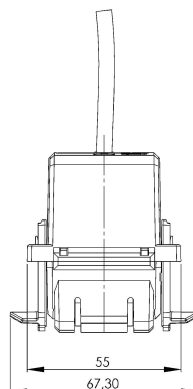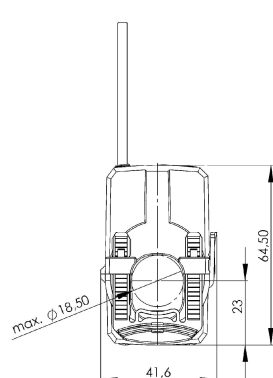

BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50/60 Hz
- Isolierstoffklasse: E
- Genauigkeitsklassen der Oberschwingungsmessungen:
- Messgenauigkeit bis 20 kHz:
 - $\Delta\phi \leq 1^\circ$ @ 0,05-20 kHz
 - $\varepsilon \leq 2\%$ @ 0,05-10 kHz
 - $\varepsilon \leq 3\%$ @ 10-20 kHz



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [200](#)

Sekundär-Strom in A [1](#)

Scheinleistung (VA) [1](#)

Genauigkeitsklasse [1](#)



