



## XKBU 23

Artikelnummer: XKBU 23

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [250](#), [300](#), [400](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [1](#), [1,5](#), [3,75](#), [5](#)

Genauigkeitsklasse [0,5](#), [1](#)



Kategorien: [XKBU - Niederspannungsstromwandler](#)




**EAN:** 4061701350487 | **Bauhöhe:** field\_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field\_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field\_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field\_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field\_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field\_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field\_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field\_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field\_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field\_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field\_5def651344107 | **Schiene 2:** field\_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field\_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field\_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** OberschwingungsMessung bis 20 kHz | **Baubreite:** 93 | **Bauhöhe:** 106 | **Bautiefe gesamt:** 58 | **Schiene 1:** 20x30 |

### VARIATIONEN



| Bild                                                                                | Artikelnummer | Stock<br>Status | Stock<br>Quantity | Beschreibung | Primär-Strom<br>in A | Sekundär-Strom<br>in A | Scheinleistung<br>(VA) | Genauigkeitsklasse | Preis    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|----------------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------|
|    | 11-1004       |                 |                   |              | 250                  | 1                      | 1,5                    | 1                  | 226,10 € |
|    | 11-1007       |                 |                   |              | 400                  | 1                      | 1                      | 0,5                | 275,30 € |
|    | 11-1005       |                 |                   |              | 300                  | 1                      | 3,75                   | 1                  | 226,10 € |
|  | 11-1006       |                 |                   |              | 400                  | 1                      | 5                      | 1                  | 226,10 € |
|  | 11-6004       |                 |                   |              | 250                  | 5                      | 1,5                    | 1                  | 191,90 € |
|  | 11-6005       |                 |                   |              | 300                  | 5                      | 3,75                   | 1                  | 191,90 € |
|  | 11-6006       |                 |                   |              | 400                  | 5                      | 5                      | 1                  | 191,90 € |
|  | 11-6007       |                 |                   |              | 400                  | 5                      | 1                      | 0,5                | 240,90 € |

GALLERY IMAGES

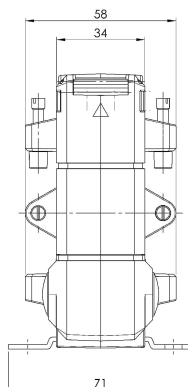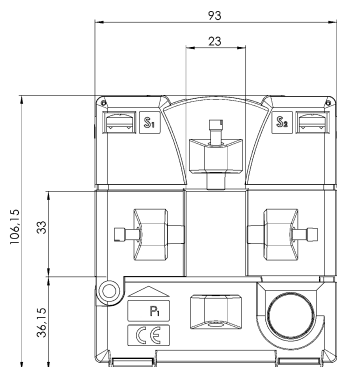

## BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom  $I_{cth}$ :  $1 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom  $I_{th}$ :  $60 \times I_{pr}$ , 1 Sek.
- Betriebsspannung  $U_m$ : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV,  $U_{eff}$ , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50/60 Hz
- Isolierstoffklasse: E
- Genauigkeitsklassen der Oberschwingungsmessungen:
- Messgenauigkeit bis 20 kHz:
- $\Delta\phi \leq 1^\circ$  @ 0,05-20 kHz
- $\varepsilon \leq 2\%$  @ 0,05-10 kHz
- $\varepsilon \leq 3\%$  @ 10-20 kHz



## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

**Primär-Strom in A** [250](#), [300](#), [400](#)

**Sekundär-Strom in A** [1](#), [5](#)

**Scheinleistung (VA)** [1](#), [1,5](#), [3,75](#), [5](#)

**Genauigkeitsklasse** [0,5](#), [1](#)



